# FEU A LEDS

## LM500 Solaris Series



Le combiné composé d'un feu d'avertissement Solaris, d'une sirène compacte en ABS et fibre de verre, et aluminum.

Système composé d'un microprocesseur intégrés dans le circuit, 15 leds de haute intensité avec réflecteur parabolique , avec une diffusion sans zone d'ombre.

Le système acoustique est composé d'une sirène de 30w, avec 6 tonalités programmables, et d'un allume cigare avec indication lumineuse des 3 positions.

Un treillis métallique filtre pour empêcher la pénétration de particules solides par le diffuseur de la sirène, un système de drainage empêche l'accumulation d'eau dans la membrane et un joint en caoutchouc bloque la pénétration d'eau dans le circuit électronique.


LM 500 Solaris est un système magnétique avec 4 aimants recouverts de silicone, et 4 ventouses donnant une protection contre les rayures.
Avertisseur lumineux.

Valable en bleu, ambre, et rouge:



| Specifications Techniques: | |
|---|---|
| Voltage: | 12 V |
| Consommation avertisseur lumineux: | 0.6 A |
| Consommation avertisseur sonore: | 3 A |
| Puissance de la sirene: | 30W |
| Pic de tension en sortie de sirene: | 23 Vpp |
| Temperature utilisation: | -20°C à 50°C |
| Poids LM500: | 2.28 kg |

Dimensions LM500 Solaris (mm).

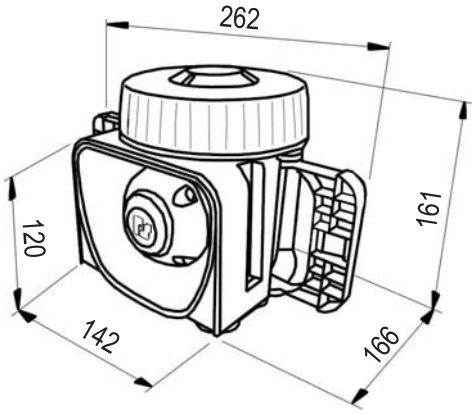


| REF. | MOD. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 2003022 | LM500 | Combine Solaris led feu bleu avec sirene intégrée 30W. Allume cigare avec interrupteur sur la fiche integre commande feu bleu et sirene 12V R65. Approuve en categorie t feu a 360°. |
| 2003032 | LM500 | Combine solaris led feu orange avec sirene intégrée 30W. Allume cigare avec interrupteur sur la fiche integre commande feu bleu et sirene 12V R65. Approuve en categorie t feu a 360°. |
| 2003033 | LM500 | Combine solaris leds avec feu rouge et sirene 30W intégrée. Allume cigare commande sirene ou feu bleu. |

FEDERAL SIGNAL VAMA